

uPVC CONDUIT : Yellow

มอก. 216-2524

QUALITY
YOU CAN TRUST



มอก.216-2524

ท่อพีวีซีชนิดแข็งสำหรับร้อย
สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
มอก.216-2524



DYNAMIC

DYNAMIC (THAILAND) CO.,LTD.
154 MOO 5, PANTAINORASIGNHA DISTRICT,
SAMUTSAKHON CITY, SAMUTSAKHON PROVINCE,
THAILAND, 74000



QUALITY
YOU CAN TRUST

ท่อพีวีซีชนิดแข็งสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และโทรศัพท์
เครื่องหมายการค้า **DYNAMIC**

ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด
เลือกใช้ PVC Resin จากผู้ผลิตในประเทศไทย
ปรับแต่งส่วนผสมด้วยสารเติมแต่งคุณสมบัติ

มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมประเทศไทยเหมาะสมต่อการใช้งาน

เลือกใช้ CaZn จากผู้ผลิตในประเทศไทย ปราศจากโลหะหนัก

ไม่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจของพนักงานผู้ผลิต

ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

และได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.216-2524



มอก.216-2524



Power and Communication uPVC RIGID CONDUIT

ท่อพีวีซีชนิดแข็งสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) : มอก. 216-2524

ชั้นคุณภาพ 1 SDR 26

Trade Size		Outside Diameter		Inside Diameter		Length	
Inch.	mm.	Min	Max	Min	Max	mm.	Tolerance
3/8"	15	17.80	18.20	18.20	18.20		
1/2"	18	21.80	22.20	18.20	18.20		
3/4"	20	25.75	26.25	18.20	18.20		
1"	25	33.70	34.30	18.20	18.20		
1-1/4"	35	41.65	42.35	18.20	18.20	4000	+ 4.0 mm
1-1/2"	40	47.60	48.40	18.20	18.20		
2"	55	59.50	60.50	18.20	18.20		
2-1/2"	65	75.50	76.50	18.20	18.20		
3"	80	88.50	89.50	18.20	18.20		
4"	100	113.50	114.50	18.20	18.20		

ชั้นคุณภาพ 2* SDR 26

Trade Size		Outside Diameter		Inside Diameter		Length	
Inch.	mm.	Min	Max	Min	Max	mm.	Tolerance
3"	80	88.50	89.50	18.20	18.20	4000	+ 6.0 mm
4"	100	113.50	114.50	18.20	18.20		

ชั้นคุณภาพ 3* SDR 26

Trade Size		Outside Diameter		Inside Diameter		Length	
Inch.	mm.	Min	Max	Min	Max	mm.	Tolerance
3"	80	88.50	89.50	18.20	18.20	4000	+ 6.0 mm
4"	100	113.50	114.50	18.20	18.20		

*สำหรับสั่งผลิตมีจำนวนขั้นต่ำเท่านั้น

**การสั่งตัดความยาวโดยเฉพาะโปรดสอบถามฝ่ายขาย




Power and Communication uPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่อพีวีซีชนิดอ่อนสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)

IEC 61386-23 : 2015

Trade Size		Outside Diameter		Inside Diameter		Length	
Inch.	mm.	Min	Max	Min	Max	Meter	Tolerance
3/8"	15	17.80	18.20	13.80	14.20	50	+ 10.0 mm
1/2"	18	21.80	22.20	17.80	18.20	50	
3/4"	20	25.75	26.25	20.80	21.20	50	
1"	25	33.70	34.30	28.70	29.30	25	

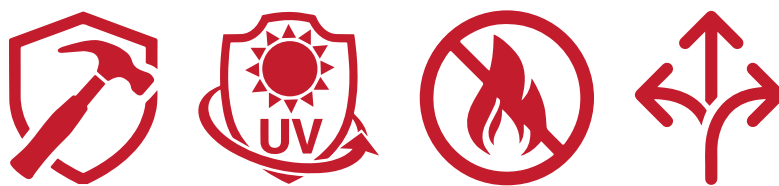

แข็งแกร่ง ทนนาน ไม่ลามไฟ
ตัดโค้งก็ยังได้

*สำหรับสิ่งผลิตมีจำนวนขั้นต่ำเท่านั้น

Power and Communication uPVC RIGID CONDUIT

ท่อพีวีซีชนิดแข็งสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สี่เหลี่ยม) : มอก. 216-2524

ชื่อขนาด		ราคา ต่อ เส้น (บาท)			บรรจุ / มัด	ความยาว	ส่วนลด
นิ้ว	มม.	ชั้นคุณภาพ 1	ชั้นคุณภาพ 2	ชั้นคุณภาพ 3	เส้น	เมตร	%
3/8"	15	38.00			50		
1/2"	18	45.50			25		
3/4"	20	55.00			25		
1"	25	104.00			25		
1-1/4"	35	150.00			10	4.0	
1-1/2"	40	196.00			10		
2"	55	276.00			10		
2-1/2"	65	355.00			1		
3"	80	564.00	420.00	260.00	1		
4"	100	858.00	680.00	403.00	1		
*3"	80	845.00	630.00	391.00	1	6.0	
*4"	100	1,287.00	1,022.00	604.00	1		

Power and Communication uPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่อพีวีซีชนิดอ่อนสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สี่เหลี่ยม)

IEC 61386-23 : 2015

ชื่อขนาด		ราคา ต่อ ม้วน (บาท)				ส่วนลด
นิ้ว	มม.	50 เมตร	25 เมตร	*10 เมตร	*5 เมตร	%
3/8"	15	525.00		140.00	80.00	
1/2"	18	885.00		200.00	110.00	
3/4"	20	965.00		250.00	145.00	
1"	25		995.00	400.00	220.00	

*สำหรับสั่งผลิตมีจำนวนขั้นต่ำเท่านั้น

**สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

